BENINCA 100% Made in Italy

230VAC

24VDC

ENCODER

arc only

64

ZED
ZED24

PARA PUERTAS BASCULANTES CON CONTRAPESOS USO RESIDENCIAL | COMUNIDAD

nueva central electrónica con receptor y encoder incorporados

de hasta 12,5 m² (16 m² con dos motores)

DISEÑADO PARA CUMPLIR CON LAS NORMATIVAS EUROPEAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

CENTRALES DE MANDO:

ZED.RIE	CP.ZED-AUTR
ZED.SC	LOGICA
ZED.LRIE	CP.ZED-AUTR
ZED.LSC	LOGICA
ZED24.RI	CP.ZED24
ZED24.SC	LOGICA24




Motorreductor electromecánico irreversible para puertas basculantes de contrapesos de uso residencial.
Disponible en versión 230 Vac y 24 Vdc con o sin central.
Luz de cortesía, finales de carrera y pulsadores de control incorporados.


230 Vac

- Motorreductor electromecánico irreversible 230 Vac disponible también en la versión ZED.LRIE para puertas de grandes dimensiones
- El dispositivo encoder garantiza seguridad antiaplastamiento y precisión durante el movimiento de la puerta
- Maniobras silenciosas gracias a la nueva central con autotransformador pensada para reducir al mínimo las vibraciones de la puerta


24 Vdc | uso intensivo

- Motorreductor electromecánico irreversible 24 Vdc para usos intensivos
- Posibilidad de funcionamiento con batería
- Sistema antiaplastamiento con detección amperométrica

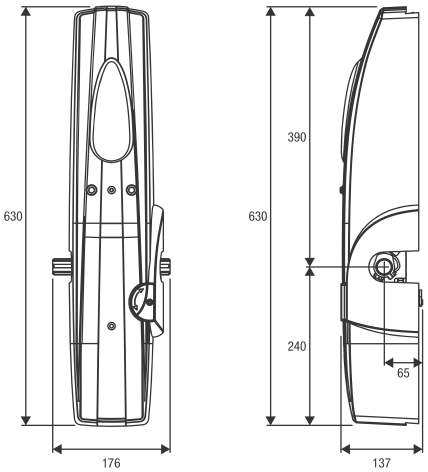



Montaje central	A	B
Sin soldaduras	AU2.DNS	AU.45Z / AU.45ZL
Con soldaduras	AU2.D / AU2.C	AU.45Z / AU.45ZL



Montaje lateral	A	B
Sin soldaduras	AU2.D45 /AU2D.45 L	---
	AU2.DNS	AU2.45T
Con soldaduras	AU2.D / AU2.C	AU2.45T / AU.45B

*** El brazo se determina según el tipo de instalación**



AU.125
Base de fijación
L. 1.250 mm.

AU.20
Base de fijación
L. 1.950 mm.




AU.65
Base de fijación
L= 650 mm.



AU2.DNS
Par de brazos rectos
con casquillo cilíndrico
Ø 30,5 mm para
el montaje central sin
soldaduras (L=600 mm).



AU2.D
Par de brazos rectos
galvanizados
con accesorios para
la fijación, sin casquillo
(L=600 mm).



AU2.C
Par de brazos curvos
galvanizados
con accesorios para
la fijación, sin casquillo.



AU2.D45
Par de brazos
rectos galvanizados
con casquillo estriado
Ø$_i$ 21,2 mm soldado,
con accesorios para
la fijación (L=600 mm).



AU2.D45L
Par de brazos
rectos galvanizado
con casquillo estriado
Ø$_i$ 21,2 mm soldado
con accesorios para
la fijación (L=2000 mm).



AU.45Z
AU.45ZL
Par de tubos
galvanizados
con casquillo estriado
Ø$_i$ 21,2 mm
L. 1.500 mm (AU.45Z)
y L. 2.000 mm (AU.45ZL),
con accesorios
(montaje central).



AU2.45T
Par de tubos
L. 150 mm con casquillo
estriado Ø$_i$ 21,2 mm
soldado y galvanizado,
con accesorios
(montaje lateral).



AU.45B
Casquillo estriado
Ø$_i$ 21,2 mm con orificio
de fijación M6.



AU.45BL
Casquillo ranurado
ø 21,2 mm con perfil
cilíndrico ø 30 mm.
Equipado con orificios
de fijación M8 y orificios
pasantes de ø 10 mm.
L = 80 mm.



ZED.MS
Desbloqueo con cable.



ZED.E
Desbloqueo exterior.



ZED.SE
Desbloqueo exterior
se solda a la manija
de la puerta basculante.



MAG.E
Encoder magnético
para detectar
obstáculos
y controlar la
ralentización.



CABLE.24E
Haz de cable
de 5 conductores
(2 para motor, 3 para
encoder) para la conexión
del dispositivo encoder
en las versiones 24 Vdc.
L= 100 m.



XLB.L
Lámpara destellante
con alimentación
24 Vdc. Función
de luz intermitente
o fija seleccionable.



SMART
Carcasa compatible
con mandos a distancia
de la serie TO.GO para
montaje en pared interior.

AUTOMATISMI BENINCÀ SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

DATOS TÉCNICOS	ZED.RIE	ZED.SC	ZED.LRIE	ZED.LSC	ZED24.RI	ZED24.SC
Alimentación	230 Vac (50-60Hz)	---	230 Vac (50-60Hz)	---	230 Vac (50-60Hz)	---
Alimentación motor	230 Vac	230 Vac (50-60Hz)	230 Vac	230 Vac (50-60Hz)	24 Vdc	24 Vdc
Máx Absorción de potencia	1,5 A	1,5 A	1,4 A	1,4 A	1 A	8 A
Par	350 Nm	350 Nm	330 Nm	330 Nm	260 Nm	260 Nm
Tiempo de apertura	14”	14”	22”	22”	10” ÷ 15”	10” ÷ 15”
Ciclo de trabajo	30%	30%	30%	30%	uso intensivo	uso intensivo
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Central incorporada	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
Receptor incorporado	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO
Encoder	SÍ	NO	SÍ	NO	NO	NO
Temperatura de funcionamiento	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Superficie máxima de la puerta 1 motor (2 motores)	11 m^2 (15 m^2)	11 m^2 (15 m^2)	12,5 m^2 (16 m^2)	12,5 m^2 (16 m^2)	10 m^2 (14 m^2)	10 m^2 (14 m^2)
Peso	10 kg	9,3 kg	9,9 kg	9,2 kg	10,2 kg	7,9 kg
Nº de piezas por palet	50	50	50	50	50	50